

| Omschrijving  | Specificatie  |   |
|---|---|---|
| Versie - Plus   | D201060   | D201062   |
| Versie - Comfort  | D201061   | D201063   |
| Bedrijfsspanning  | 24 V ± 20% 50 Hz  |   |
| Power supply  | Systeemtransformator met stekker (accessoire) / extern spanningsbron  |   |
| Stroomverbruik bij inactief <sup>1</sup>                | <1 W  |   |
| Stroomverbruik bij inactiviteit met transformator       | 1,6 W   |   |
| Max. Stroomverbruik (zonder verbruiker<br>Pomp / ketel) | max. 36 VA  |   |
| Vrijwaring  | T2A   |   |
| Max. Aantal controllers                                 | 6   | 10  |
| Max. Aantal aansluitklemmen voor actuators              | 15  | 21  |
| Max. aansluitbare actuators - Premium                   | 15  | 18  |
| Max. aansluitbare actuators - merk van derden           | Afhankelijk van de max. Nominale belasting van alle schijven.   | Afhankelijk van de max. Nominale belasting van alle schijven. |
| Max. Nominale belasting van alle schijven               | 24W   |   |
| Pompcircuit   | GEEN contact (enkelpolig schakelen)   |   |
| Ketelcircuit  | GEEN contact (enkelpolig schakelen)   |   |
| Pompregeling en ketelregeling                           |   |   |
| - Schakelcapaciteit                                     | 2 A, 200 VA inductief   |   |
| - Schakelelement  | relais  |   |
| - Inschakelvertraging <sup>2</sup>                      | 2 min (inschakelpulsen onder 2 min. Worden onderdrukt)  |   |
| - Follow-up tijd <sup>2</sup>                           | 2 min, extra 0-15 minuten instelbaar via DIP-schakelaar   |   |
| Ventielbeschermingsfunctie <sup>3</sup>                 | 4 14 dagen / 10 min   |   |
| Pompbeschermingsfunctie <sup>4</sup>                    | 14 dagen / 1 min  |   |
| Effectief - normaal gesloten (NC) / normaal open (NO)   | NC / NO (standaard, standaard plus zonder aangesloten pomp)<br>NC (standaard plus met aangesloten pomp) instelbaar via DIP-switch (comfort en controle) |   |
| Overgang wijzigen                                       | omschakelbaar via potentiaalvrij contact  |   |
| Temperatuurbegrenzer of dauwpuntmonitor                 | potentiaalvrij, normaal gesloten contact, omschakelbaar, 24 V / 230 V, 8 A  |   |
| Verwarmingsprogramma's (optie)                          | 2 via timermodule   |   |
| Toegestane omgevingstemperatuur                         | 0 tot +50 °C  |   |
| Toegestane opslagtemperatuur                            | -20 tot +70 °C  |   |
| Toegestane luchtvochtigheid                             | 80% niet-condenserend   |   |

## SST SMART2 BASIS 24 V

Plus | 6 - zones | D201060

Comfort | 6 - zones | D201061

Plus | 10 - zones | D201062

Comfort | 10 - zones | D201063

| Omschrijving                   | Specificatie  |       |
|--------------------------------|---|-------|
| Temperatuurbalddruktest        | 550 °C  |       |
| Vervuilingsgraad               | 2   |       |
| Beoordeeld schommelingsvoltage | 1500 V  |       |
| Terminals                      | schroefloze klemmentechnologie voor 0,2 tot 1,5 mm <sup>2</sup> , verticale kabelinvoer |       |
| Verbindingskabel               |   |       |
| - Enorm                        | NYM-J / NYM-O (max. 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> )   |       |
| - Flexibel                     | H03V2V2H2-F / H05V2V2H2-F   |       |
| Trekontlasting                 | geïntegreerde   |       |
| Normen en voorschriften        | EN 60730-1, EN 60730-2-9  |       |
| ERP-klasse volgens EU 811/2013 | 1 = 1%  |       |
| Beschermingsklasse             | III   |       |
| Bescherming                    | IP 20   |       |
| Operatie                       | Type 1  |       |
| Materiaal                      |   |       |
| - Cover                        | ABS   |       |
| - ABS-behuizing                | ABS   |       |
| Kleur                          |   |       |
| - Cover                        | Transparant, gepolijst in het bereik van de LED's                                       |       |
| - Huisvesting                  | lichtgrijs (RAL7035)  |       |
| Gewicht                        |   |       |
| - Standaard Plus               | 428 g   | 448 g |
| - Comfort                      | 442 g   | 466 g |
| Afmetingen (H x L x D)         | 90 x 326,5 x 52 mm  |       |
| Montage                        | Wandmontage / DIN-rail (TS35 / 35 x 7,5 mm)   |       |


<sup>1</sup> Zonder verbonden componenten

<sup>2</sup> Niet in combinatie met een externe timer

<sup>3</sup> Optioneel in Comfort- en besturingsversies

<sup>4</sup> Alleen in Comfort en controle

## Afmetingen

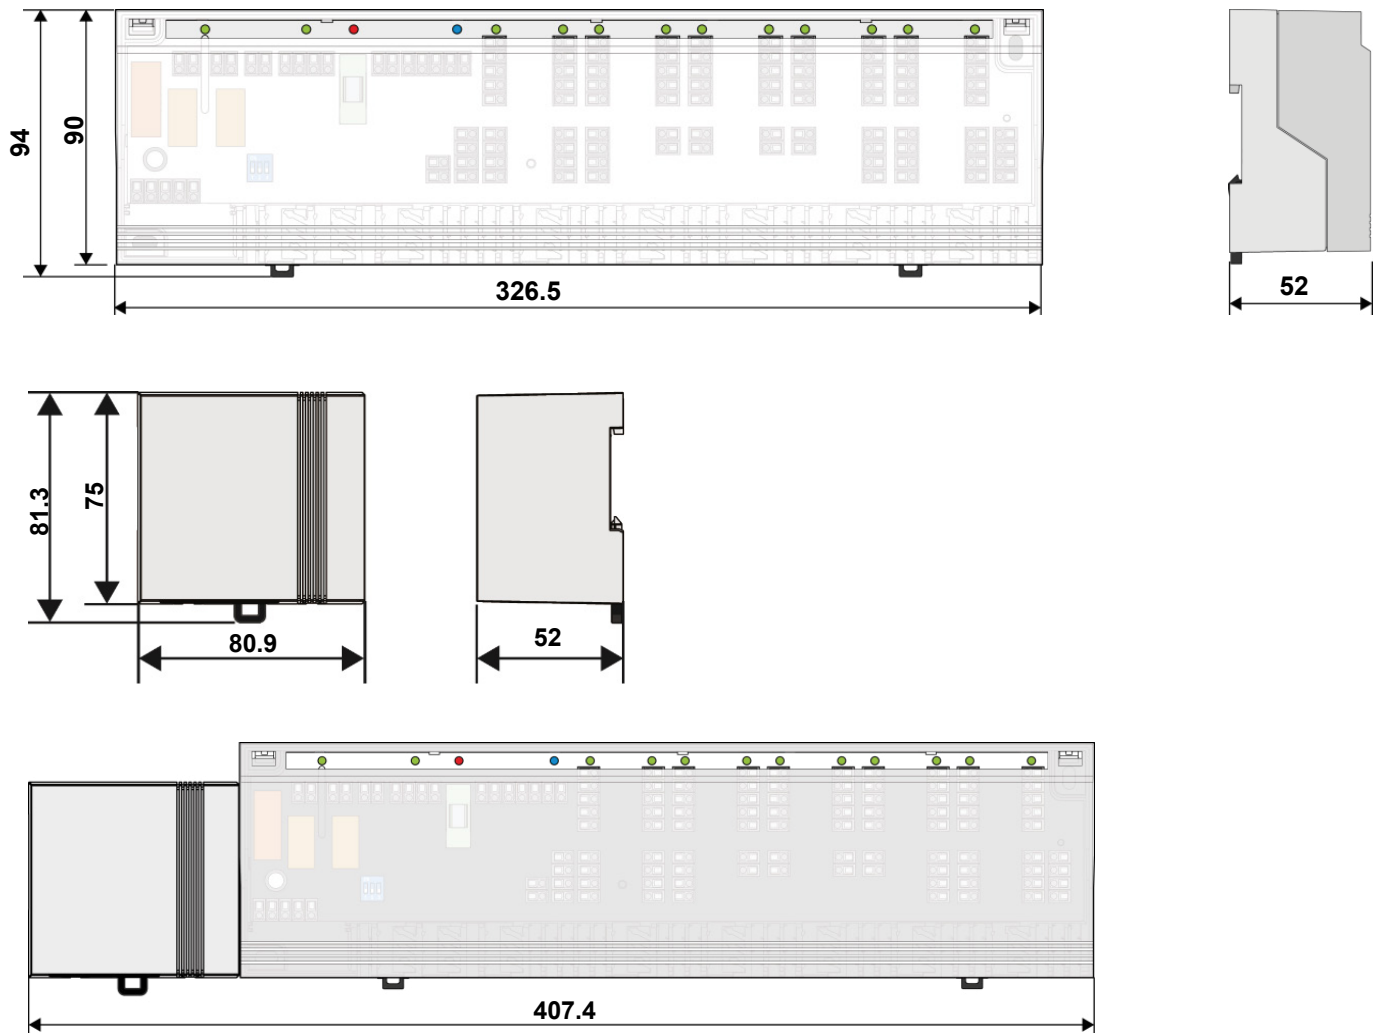

## Goedkeuringen en certificaten

Alle producten zijn getest en gecertificeerd door onafhankelijke testinstituten.

**CE** CE-conformiteit volgens EN 60730-1