

Omschrijving	Specificatie
Typeaanduiding	D201150 / D201151
Bedrijfsspanning	230 V ± 10 % 50 Hz
Power supply	Via Basis / netaansluiting
Gangreserve	10 uur
Stroomverbruik bij inactiviteit	<0,3W
Schakelelement	Relais
Schakelcapaciteit	1A resistieve belasting, 200 VA inductief
Vrijwaring	T1AH
Max. Aantal aansluitbare actuators	5 (max. 3 W / actuator)
Nominale stroom zonder omvormers	≤ 2 mA
Max. Toelaatbaar stroomverbruik van aangesloten schijven	1 A
Effectieve aansluitbare actuators	NC / NO
Target temperatuurinstelling	5 tot 30 °C
Resolutie Doeltemperatuurspecificatie	0,2 °C
Actuele temperatuurdetectie (interne sensor)	0 tot 40 °C
Correctie van daadwerkelijke temperatuurdetectie	±2 °C
Meetnauwkeurigheid werkelijke temperatuur	± 0,5 K tussen 17 en 24 ° C
Regelnauwkeurigheid	± 0,5 K tussen 17 en 24 ° C
Overgang wijzigen	Elektronisch
Vergrendel koeling	Ja
Het verlagen van ingang	-
Verlaging van de output van de weektimer / schakelstroom	Ja/100 mA
Verlaging / verlagen van temperatuur	Instelbare waarde voor dag- en nachttemperatuur (verwarmen & koelen)
Vorstbeschermingstemperatuur	5 °C
Ventielbeschermingsfunctie	Elke 14 dagen gedurende 10 minuten
Toegestane omgevingstemperatuur	0 tot 50 ° C
Toegestane opslagtemperatuur	-20 tot +70 ° C
Toegestane luchtvochtigheid	80% niet-condenserend
Temperatuurbaldrctest	550 ° C
Achtergrondverlichting	Ja
Montage	Wandmontage opbouw
Verbindingskabel	NYM-O 5x1,5 mm ²
Terminals	8 schroefklemmen 0,22 - 1,5 mm ²
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20

SST SMART2 RUIMTE-THERMOSTAAT 230V

Verwarmen/koelen programmeerbaar LCD | D201150

Verwarmen/koelen programmeerbaar LCD Design | D201151

Omschrijving	Specificatie
Vervuilingsgraad	2
Beoordeeld schommelingsvoltage	1500 V
Operatie	Type 1.C
Materiaal behuizing	ABS
Materiaalontwerpschijf	Acrylglas XT
Oppervlaktestructuur	uitgehold
Kleur behuizing	Signaal wit (RAL 9003)
Kleur knop	Signaal wit (RAL 9003)
Gewicht	105 g ±0,5 g
Afmetingen (B x H x D) Behuizing	86 x 86 x 31 mm
Afmetingen (B x H x D) Scherm	58 x 34 mm
Afmetingen (B x H x D) Ontwerpschijf	86 x 56 x 2 mm

Afmetingen

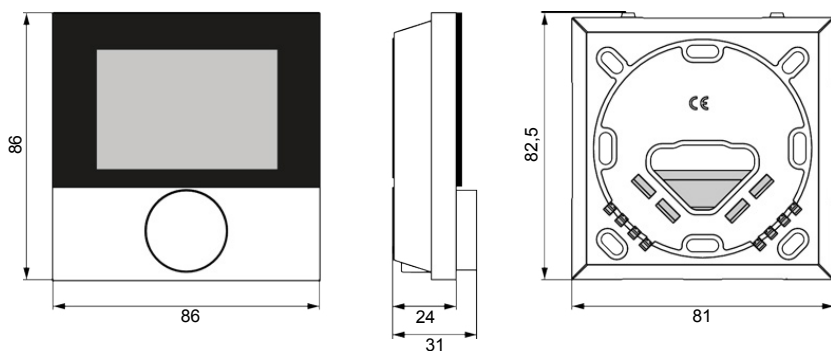


Abb. 1: Afmetingen (alle indicaties in mm)

Goedkeuringen en certificaten

Alle producten zijn getest en gecertificeerd door onafhankelijke testinstituten.



De CE-markering documenten die de producten in de handel brengen voldoen aan de toepasselijke eisen van de EU-richtlijnen.



Het product is gecertificeerd door TÜV Rheinland.