

Omschrijving	Specificatie	
Versie - Plus	D201160	D201162
Versie - Comfort	D201161	D201163
bedrijfsspanning	230 V ± 20% 50 Hz	
power supply	Euro-stekker (accessoire) / externe stroombron	
Stroomverbruik bij inactiviteit	<1 W	
max. Stroomverbruik (zonder verbruiker Pomp / ketel)	max. 50 VA	
vrijwaring	T4AH	
max. Aantal controllers	6	10
max. Aantal aansluitklemmen voor actuators	15	21
max. aansluitbare actuators A5	15	18
max. aansluitbare actuators van andere fabrikanten	15 (maximale inschakelstroom 500mA per actuator)	18 (maximale inschakelstroom 500mA per actuator)
max. Nominale belasting van alle schijven	-	
pompcircuit	GEEN contact (eenpolig schakelen) / directe verbinding via L ' / N' mogelijk	
Effectief - normaal gesloten (NC) / normaal open (NO)	NC / NO (Standaard, Standaard Plus zonder aangesloten pomp) NC (Standard Plus met aangesloten pomp) omschakelbaar via potentiaalvrij contact	
Overgang wijzigen	2 via timermodule	
Verwarmingsprogramma's (optie)	0 tot +50 °C	
Toegestane omgevingstemperatuur	-20 tot +70 °C	
Toegestane opslagtemperatuur	80% niet-condenserend	
Toegestane luchtvochtigheid	550 °C	
Temperatuurbaldructest	2	
vervuilingsgraad	1500 V	
Beoordeeld schommelingsvoltage terminals	Schroefloze terminaltechnologie voor verticale kabelinvoer van 0,2 tot 1,5 mm ²	
Verbindingskabel		
- enorm	NYM-J / NYM-O (max. 5 x 1,5 mm ²)	
- flexibel	H03V2V2H2-F / H05V2V2H2-F	
Trekcontlasting	geïntegreerde	
Normen en voorschriften	EN 60730-1, EN 60730-2-9	
ERP-klasse volgens EU 811/2013	1 = 1%	

SST SMART2 BASIS 24 V

Plus | 6 - zones | D201060


Plus | 10 - zones | D201062

Comfort | 6 - zones | D201061

Comfort | 10 - zones | D201063

Omschrijving	Specificatie	
Beschermingsklasse	II	
Bescherming	IP 20	
Wijze van actie	1 C	
Materiaal		
- Cover	ABS	
- ABS-behuizing	ABS	
Kleur		
- Cover	Transparant, gepolijst in het bereik van de LED's	
- Huisvesting	lichtgrijs (RAL7035)	
Gewicht		
- Plus	430 g	450 g
- Comfort	430 g	450 g
Afmetingen (H x L x D)	90 x 326.5 x 52 mm	
Montage	Wandmontage / DIN-rail (TS35 / 35 x 7,5 mm)	

Afmetingen

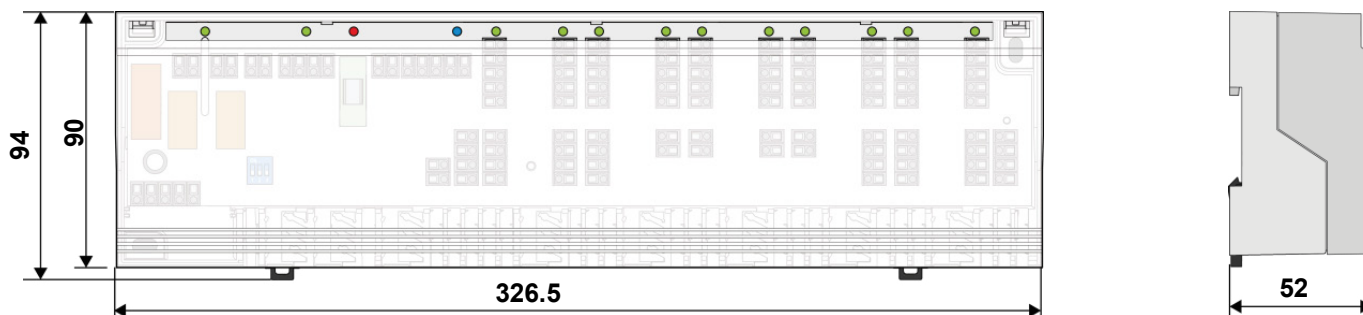

Goedkeuringen en certificaten

Alle producten zijn getest en gecertificeerd door onafhankelijke testinstituten.



CE-conformiteit volgens EN 60730-1