

Omschrijving	Specificatie			
	24 V Variante		230 V Variante	
Versie - Plus	D201164	D201165	D201164	D201165
Bedrijfsspanning	24 V ±20 % 50 Hz		230 V ±10 %, 50 Hz	
Power supply	Systeemtransformator met stekker (accessoire) / externe stroombron		Euro-stekker (accessoire) / externe stroombron	
Stroomverbruik bij inactiviteit			<1 W	
Stroomverbruik bij inactiviteit met transformator	1,6 W		-	
max. Stroomverbruik (zonder consumentenpomp / boiler)	max. 36 VA		max. 50 VA	
vrijwaring	T2A		T4AH	
max. Aantal controllers 6 10 6 10	6	10	6	10
max. Aantal aansluitklemmen voor actuators	15	21	15	21
max. aansluitbare actuators				
- Premium	15	18	15	18
- Fabrikant	Ongeacht de max. Nominale belasting van alle drives	Afhankelijk van de max. Nominale belasting van alle schijven	15 (maximale inschakelstroom 500mA per actuator)	18 (max inschakelstroom 500mA per actuator)
max. Nominale belasting van alle schijven	24 W		-	
Effectief - normaal gesloten (NC) / normaal open (NO)			NC / NO	
Verwarmingsprogramma's (optie)	2 via timermodule			
Toegestane omgevingstemperatuur	0 tot +50 °C			
Toegestane opslagtemperatuur	-20 tot +70 °C			
Toegestane luchtvochtigheid	80% niet-condenserend			
Temperatuurbaldruktest	550 °C			
vervuilingsgraad	2			
Beoordeeld schommelingsvoltage	1500 V			
Terminals	Schroefloze terminaltechnologie voor verticale kabelinvoer van 0,2 tot 1,5 mm ²			
Verbindingskabel				
- Enorm	NYM-J / NYM-O (max. 5 x 1,5 mm ²)			
- Flexibel	H03V2V2H2-F / H05V2V2H2-F			
Trekcontlasting	Geïntegreerde			


SST SMART2 BASIS 24/230 V

Plus | 6 - zones | D201164

Plus | 10 - zones | D201165

Omschrijving	Specificatie			
Normen en voorschriften	EN 60730-1, EN 60730-2-9			
ERP-klasse volgens EU 811/2013	1=1 %			
Beschermingsklasse	III		II	
Bescherming	IP 20			
Operatie	Typ 1		Typ 1 C	
Materiaal				
- Cover	ABS			
- Huisvesting	ABS			
Kleur				
- Cover	Transparant, gepolijst in het bereik van de LED's			
- Huisvesting	Lichtgrijs (RAL 7035)			
Gewicht standaard	410 g	424 g	410 g	424 g
Afmetingen (H x L x D)	90 x 326.5 x 52 mm			
Montage	Wandmontage / DIN-rail (TS35 / 35 x 7,5 mm)			

Afmetingen

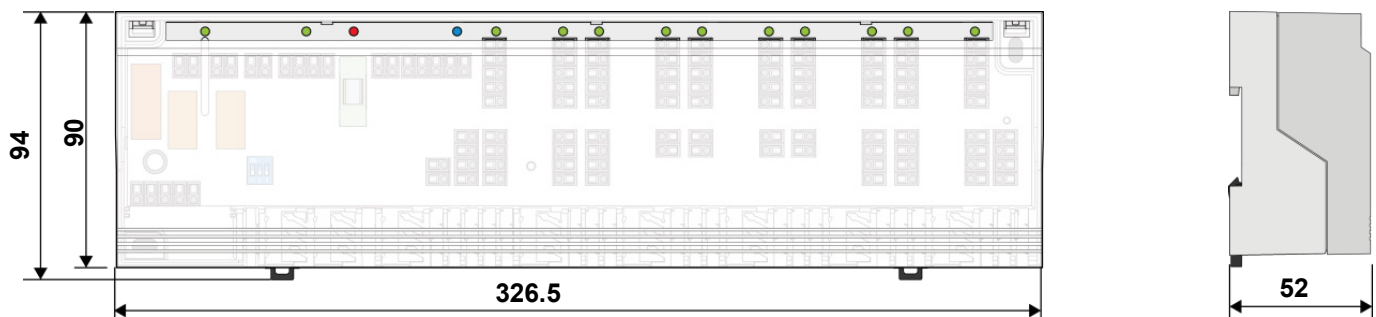

Goedkeuringen en certificaten

Alle producten zijn getest en gecertificeerd door onafhankelijke testinstituten.

CE CE-conformiteit volgens EN 60730-1