

**WARNUNG**

Bevor Sie Änderungen an der Installation vornehmen, muss die Installation spannungsfrei sein. Änderungen müssen jederzeit von qualifizierten Fachhandwerkern vorgenommen werden.

**HINWEIS**

Fußbodenheizung ist ein träges Heizsystem: Änderungen in den Einstellungen sind erst zeitversetzt spürbar. Temperatur wird unterschiedlich gefühlt: Lassen Sie sich nicht zu sehr von angezeigten Werten führen, eine Temperatur kann niemals konstant sein. Zum Beispiel ist bei modernen gut isolierten Gebäuden wenig Energie erforderlich, um die Temperatur im Raum zu beeinflussen. Lüftungssysteme, Personen, Beleuchtung und Ausrüstung beeinflussen die Temperatur. Offene Türen beeinflussen die Temperatur ebenfalls.

**4 - FACH****8 - FACH****12 - FACH****SST REGELKLEMMLEISTE PREMIUM 230 V, FUNK**

4 - fach | D302161

4 - fach LAN (Ethernet) | D302162

8 - fach | D302163

8 - fach LAN (Ethernet) | D302164

12- fach | D302165

12 - fach LAN (Ethernet) | D302166


## LEISTUNGSMERKMALE

- Hochwertiges, modernes Design
- Ausführungen in 4-, 8- oder 12-Zonen
- All-in-One – Komplettausstattung für Heiz- und/oder Kühlsysteme bereits in der Standardausführung
- Kopplung von bis zu 7 Basisstationen per Funk und/oder syBUS
- Automatische Konfiguration dank Plug&Play auch bei zukünftigen Systemerweiterungen
- Einfache, intuitive Installation, Bedienung und Wartung
- Anschluss für bis zu 18 Premium-Stellantriebe (1 bis 2 pro Zone)
- Ausgangszustand NC oder NO wählbar
- Bewährte Kabelführung und Zugentlastung
- Schraublose Steck-/Klemmanschlusstechnik
- MicroSD-Karten-Slot für individuelle Anpassungen mittels MicroSD-Karte und Online-Dienst
- Leichte Bedienung, Programmierung, Initialisierung
- Perfektes Zusammenspiel mehrerer Basisstationen über Bus
- Integrierte Systemuhr
- Nur Ethernet-Variante: Smart Home ready und damit einfach per XML in übergeordnete Hausautomationssysteme integrierbar
- Nur Ethernet-Variante: einfache Integration in das Heimnetzwerk
- Nur Ethernet-Variante: webbasierte Applikationssoftware für komfortable Steuerung per PC, Smartphone sowie über das Internet
- Smart Start-Funktion für einen noch energieeffizienteren Betrieb

## AUSFÜHRUNGEN

Ausführung	Betriebsspannung	Zonen	Auslieferungszustand	Webserver	Lieferumfang
D302161	230 V	4	NC	-	Premium: Basisstation in Einzelverpackung
D302163	230 V	8	NC	-	
D302165	230 V	12	NC	-	
D302162	230 V	4	NC	√	Quick Install Guide für Gesamtsystem in 12 Sprachen
D302164	230 V	8	NC	√	
D302166	230 V	12	NC	√	

## ZUSÄTZLICHE SYSTEMFUNKTIONEN DER ETHERNET-AUSFÜHRUNG

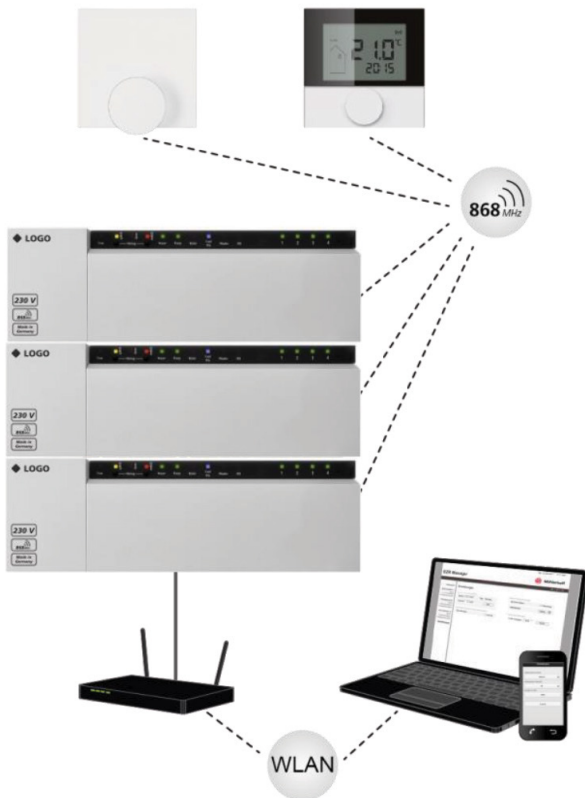

### Integration ins Heimnetzwerk

- Schnelle und einfache Implementierung ins Heim-Netzwerk
- Systemschnittstelle für übergeordnete Steuerungssysteme

### Steuerung per PC/Smartphone

- Komfortable Parametrierung und Konfiguration des Systems per Notebook, Smartphone oder Tablet
- Maximales Komfortempfinden in jedem Raum

### Fernzugriff auf die gesamte Anlage

- Komfortabler Remote-Zugriff auf alle Funktionen und Parameter der Anlage
- Rendezvous-Server zur Herstellung einer sicheren, direkten Verbindung über das Internet

### Maximaler Komfort durch Web-Applikation

- Intuitive Web-Oberfläche für optimalen Überblick
- Vollständige Kontrolle über alle Funktionen

### Smart Home ready

- Einbindung mittels XML-Schnittstelle in übergeordnete Gebäudeleittechnik- und Hausautomationssysteme
- Einfache Kommunikation über ein vorhandenes IP-basiertes Netzwerk



[info@sst-deutschland.de](mailto:info@sst-deutschland.de)

[www.sst-europe.eu](http://www.sst-europe.eu)

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Es darf weder ganz noch teilweise ohne vorheriges Einverständnis des Herstellers kopiert, reproduziert, gekürzt oder in irgendeiner Form übertragen werden, weder mechanisch noch elektronisch.